




ORBELL
— LIGHTS ON —

קטלוג פרופילים

עמ' 3-6	פרופיל אצבע
עמ' 7-8	פרופיל פינתי
עמ' 9	פרופיל שקוע
עמ' 10	פרופיל סל/ס5
עמ' 11-12	פרופיל צמוד / תלוי
עמ' 13-15	פרופיל עדשות
עמ' 16	פרופיל מודולרי
עמ' 17-18	פרופיל DARK LIGHT
עמ' 19-20	פרופיל UP & DOWN
עמ' 21	פרופיל טרימלס
עמ' 23-24	פרופיל פעמון



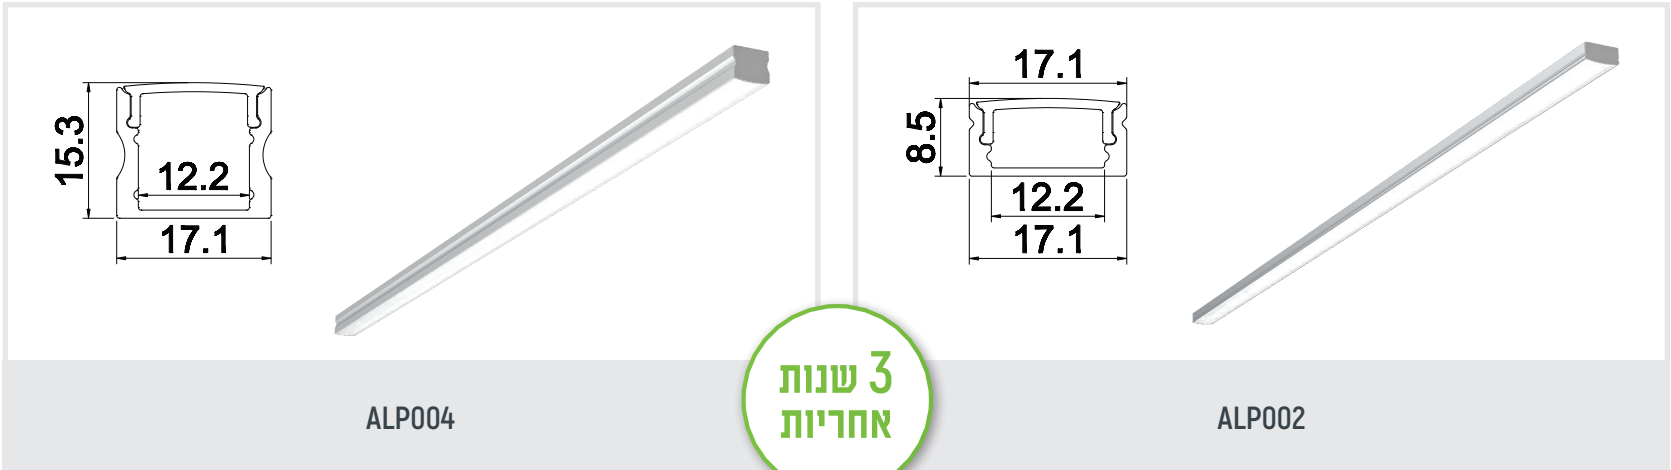


אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K / אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	800LM / 1200LM / 2200LM	9.6W = 120Leds / 14.4W = 60Leds / 24W = 120Leds



דרייברים	LRS 35W	LRS 50W	LRS 75W	LRS 100W	LRS 150W	LRS 200W	LRS 350W
9.6W	3.5	5	7.5	10	15	20	35
14.4W	2	3	5	6.5	10	13.5	25.5
24W	1	2	3	4	6	8	14

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר

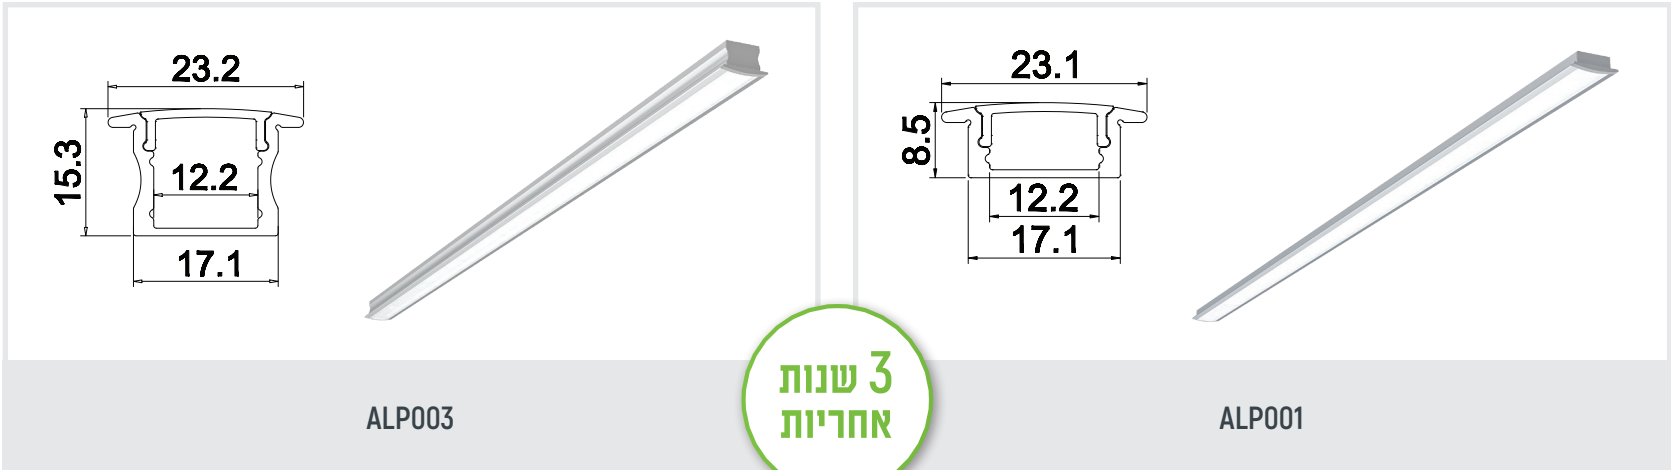

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
שקוע	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K / אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	800LM / 1200LM / 2200LM	9.6W = 120Leds / 14.4W = 60Leds / 24W = 120Leds




דרייברים	LRS 35W	LRS 50W	LRS 75W	LRS 100W	LRS 150W	LRS 200W	LRS 350W
9.6W	3.5	5	7.5	10	15	20	35
14.4W	2	3	5	6.5	10	13.5	25.5
24W	1	2	3	4	6	8	14

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר



3 שנות אחריות

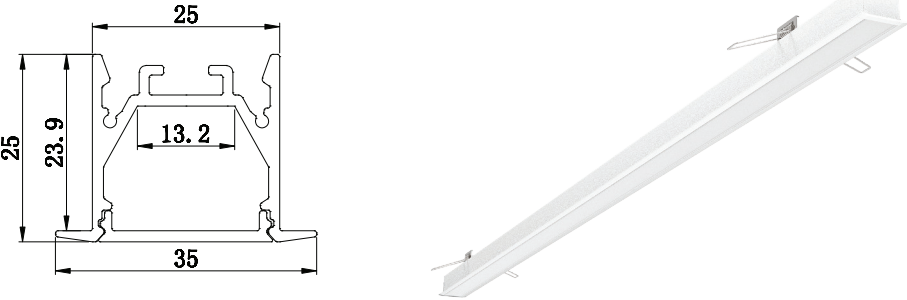

ALP105

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
שקוע	שחור / לבן / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K	350LM	4.8W = 60Leds
										/ אור חם 3000K	/ 800LM	/ 9.6W = 120Leds
										/ אור ביניים 4000K	/ 1200LM	/ 14.4W = 60Leds
										/ אור קר 6000K	/ 2200LM	/ 24W = 120Leds




LRS 350W	LRS 200W	LRS 150W	LRS 100W	LRS 75W	LRS 50W	LRS 35W	דרייברים
72.5	41	31	20	15	10	7	9.6W
35	20	15	10	7.5	5	3.5	9.6W
25.5	13.5	10	6.5	5	3	2	14.4W
14	8	6	4	3	2	1	24W

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר



3 שנות אחריות



ALP104


אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K	350LM	4.8W = 60Leds
										/ אור חם 3000K	/ 800LM	/ 9.6W = 120Leds
										/ אור ביניים 4000K	/ 1200LM	/ 14.4W = 60Leds
										/ אור קר 6000K	/ 2200LM	/ 24W = 120Leds




LRS 350W	LRS 200W	LRS 150W	LRS 100W	LRS 75W	LRS 50W	LRS 35W	דרייברים
72.5	41	31	20	15	10	7	9.6W
35	20	15	10	7.5	5	3.5	9.6W
25.5	13.5	10	6.5	5	3	2	14.4W
14	8	6	4	3	2	1	24W

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר







3 שנות אחריות

ALP016

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד תקרה / צמוד קיר	לבן / אנודיז	לפי מידה כולל חיתוך זווית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	120	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K	800LM	9.6W = 120Leds
									/	/	/
									אור חם 3000K	1200LM	14.4W = 60Leds
									/	/	/
									אור ביניים 4000K	2200LM	24W = 120Leds
									/	/	/
									אור קר 6000K		







ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust

LRS 350W	LRS 200W	LRS 150W	LRS 100W	LRS 75W	LRS 50W	LRS 35W	דרייברים
35	20	15	10	7.5	5	3.5	9.6W
25.5	13.5	10	6.5	5	3	2	14.4W
14	8	6	4	3	2	1	24W


*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר






3 שנות אחריות

ALP007





ALP006

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זווית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד תקרה / צמוד קיר	לבן / אנודיז	לפי מידה כולל חיתוך זווית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	120	85	SAMSUNG	24V	אור חם 2700K	800LM	9.6W = 120Leds
										/	/	/
										אור חם 3000K	1200LM	14.4W = 60Leds
										/	/	/
										אור ביניים 4000K	2200LM	24W = 120Leds
										/	/	/
										אור קר 6000K		






ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust


LRS 350W	LRS 200W	LRS 150W	LRS 100W	LRS 75W	LRS 50W	LRS 35W	דרייברים
35	20	15	10	7.5	5	3.5	9.6W
25.5	13.5	10	6.5	5	3	2	14.4W
14	8	6	4	3	2	1	24W

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר

פרופיל 50/75

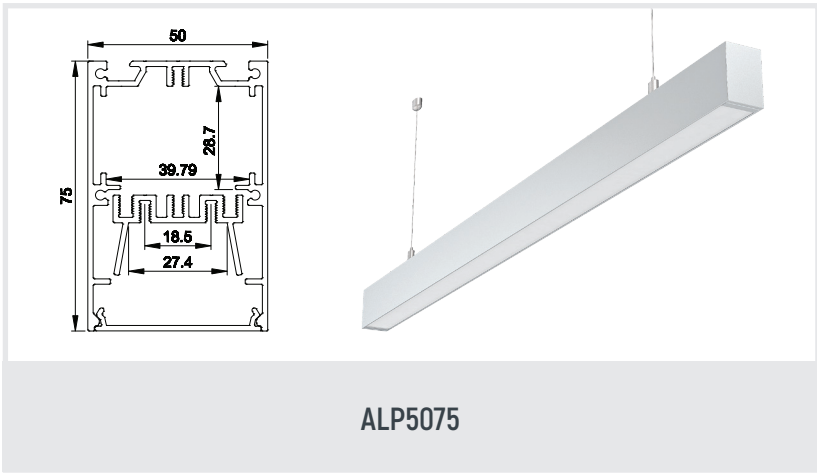

ALP5075

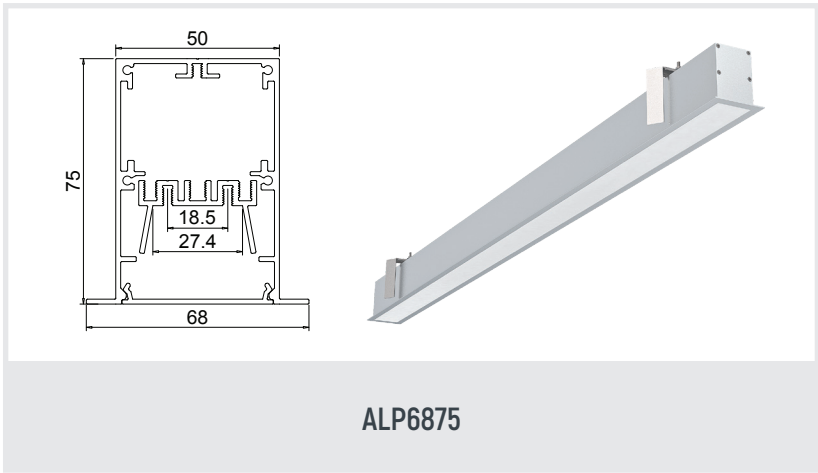

ALP6875


אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זוית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
שקוע	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי	120	85	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM	40W / 55W




ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust



פרופיל שקוע

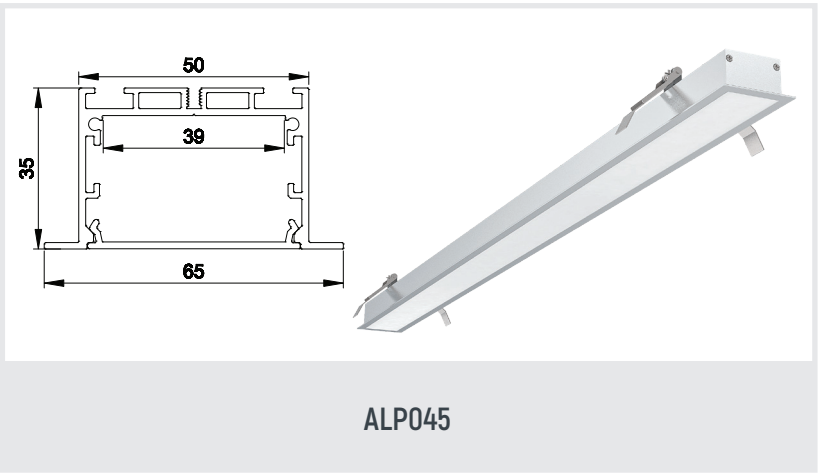

ALP045

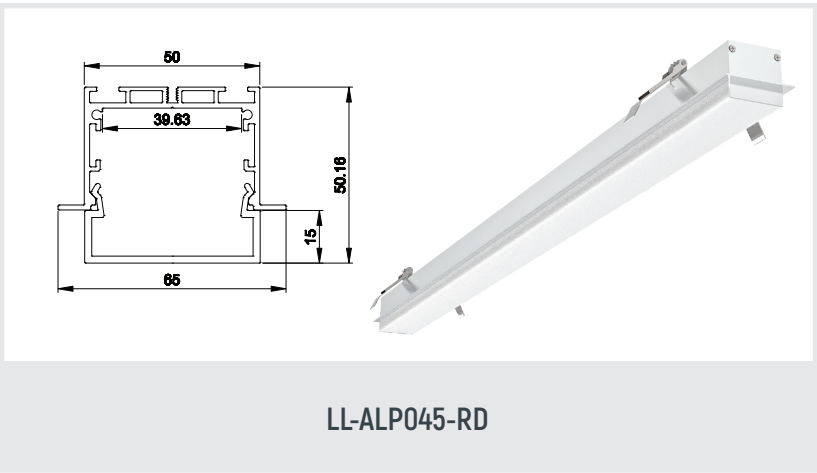

LL-ALP045-RD


אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זוית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
שקוע	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי	120	85	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM	40W / 55W



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust



פרופיל צמוד/תלוי

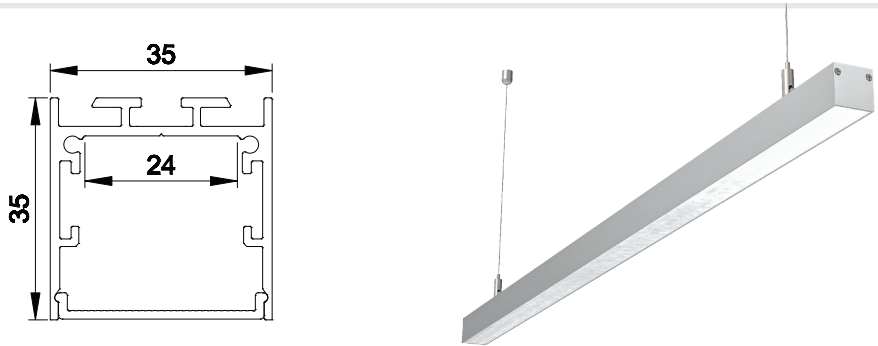

ALP018

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM	40W / 55W


5 שנים
אחריות מוצר
/
1 שנה אחריות
בשטח



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust



פרופיל צמוד/תלוי

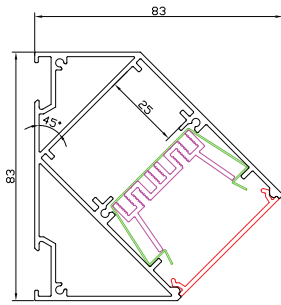

G28

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM	40W / 55W

5 שנים
אחריות מוצר
/
1 שנה אחריות
בשטח




ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust





*תוספת בדרישה - ספוט / עדשות / כיסוי דמה

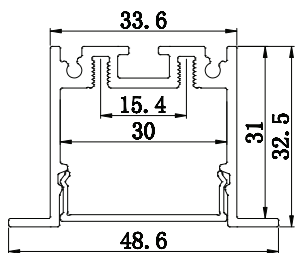

LS30-T



אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זוית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
עקוע	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי / כיסוי דמה / עדשות	120 כיסוי חלבי / עדשות 15 45	85	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM / עדשות 700LM	40W / 55W



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust



*תוספת בדרישה - ספוט / עדשות / כיסוי דמה

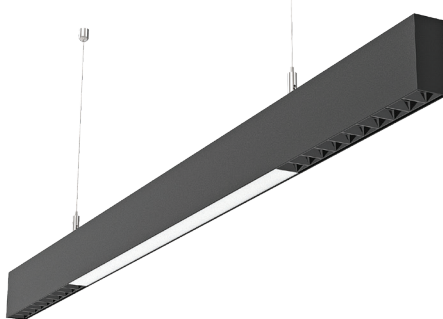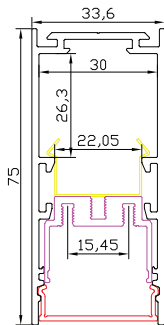

LS30


אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זוית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי / כיסוי דמה / עדשות	120 כיסוי חלבי / עדשות 15 45	85	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM / עדשות 700LM	40W / 55W



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust



פרופיל מודולרי

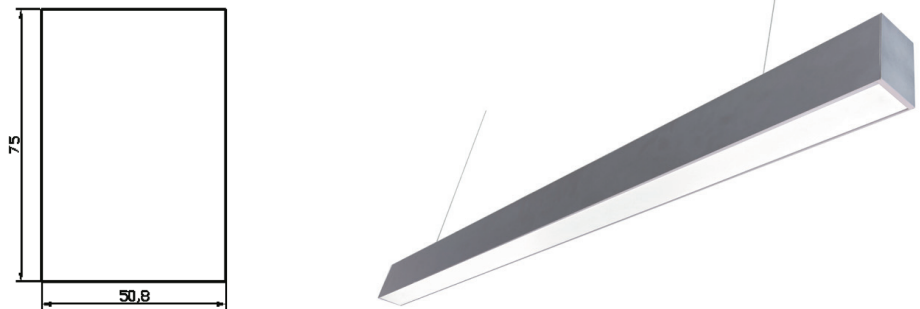


WIRED - פרופיל מוכן לפי מידות

אופן התקנה	צבע	אורך במטרים	דרייבר	IP	כיסוי	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן	0.6 / 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / זווית 90 מעלות אורך 0.6 מטר	TRIDONIC ניתן לעמסום בדרישה	IP20	פוליקרבונט חלבי	85	OSRAM	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K	4000LM	40W

3 שנות אחריות



פרופיל עדשות

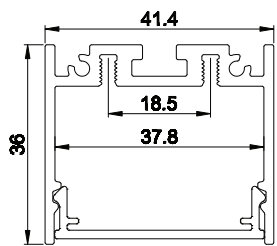


LS40

אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זווית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
צמוד / תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זווית	3AAA ניתן לעמסום בדרישה	IP20 / IP44	פוליקרבונט חלבי / כיסוי דמה / עדשות	120 כיסוי חלבי / עדשות 15 45	85	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	4000LM / 5500LM / עדשות 700LM	40W / 55W

*תוספת בדרישה - ספוט מותקן על כיסוי הדמה

5 שנים אחריות מוצר / 1 שנה אחריות בשטח



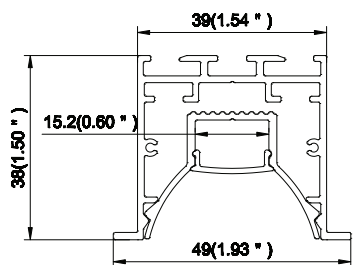


ALP163

וואט למטר	לומן למטר	גוון אור	וולט	לד	CRI	זוית הארה	כיסוי	IP	דרייבר	אורך	צבע	אופן התקנה
40W / 55W	4000LM / 5500LM	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	220V	SAMSUNG	85	120	פוליקרבונט חלבי	IP20 / IP44	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	לפי מידה כולל חיתוך זוית	שחור / לבן	שקוע



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust

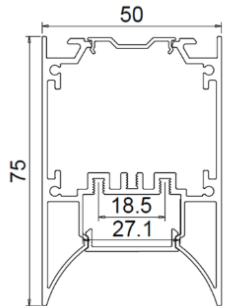


LL-ALP5075-C

וואט למטר	לומן למטר	גוון אור	וולט	לד	CRI	זוית הארה	כיסוי	IP	דרייבר	אורך	צבע	אופן התקנה
40W / 55W	4000LM / 5500LM	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	220V	SAMSUNG	85	120	פוליקרבונט חלבי	IP20 / IP44	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	לפי מידה כולל חיתוך זוית	שחור / לבן	צמוד / תלוי



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust




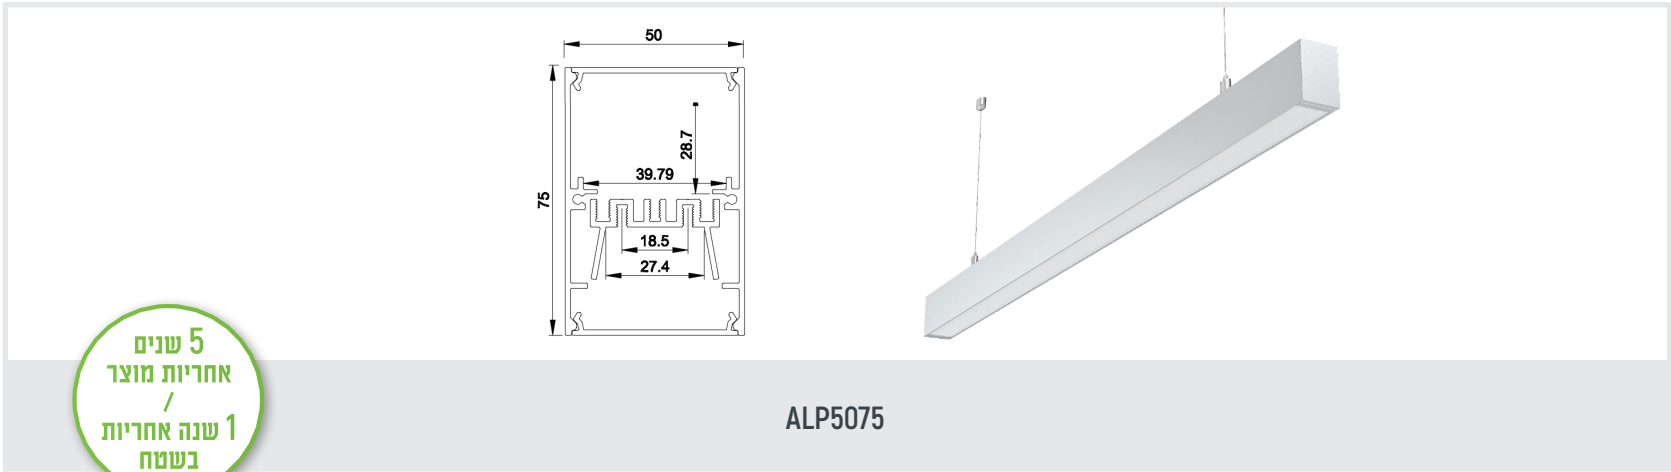

5 שנים
אחריות מוצר
/
1 שנה אחריות
בשטח

ALP5075

אופן התקנה	צבע	אורך במטרים	דרייבר	IP	ניסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
תלוי	שחור / לבן / אנודיז / RAL	לפי מידה כולל חיתוך זוית	3AAA ניתן לעמעום בדרישה	IP20	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	400LM DOWN 20LM UP	40W DOWN 20W UP

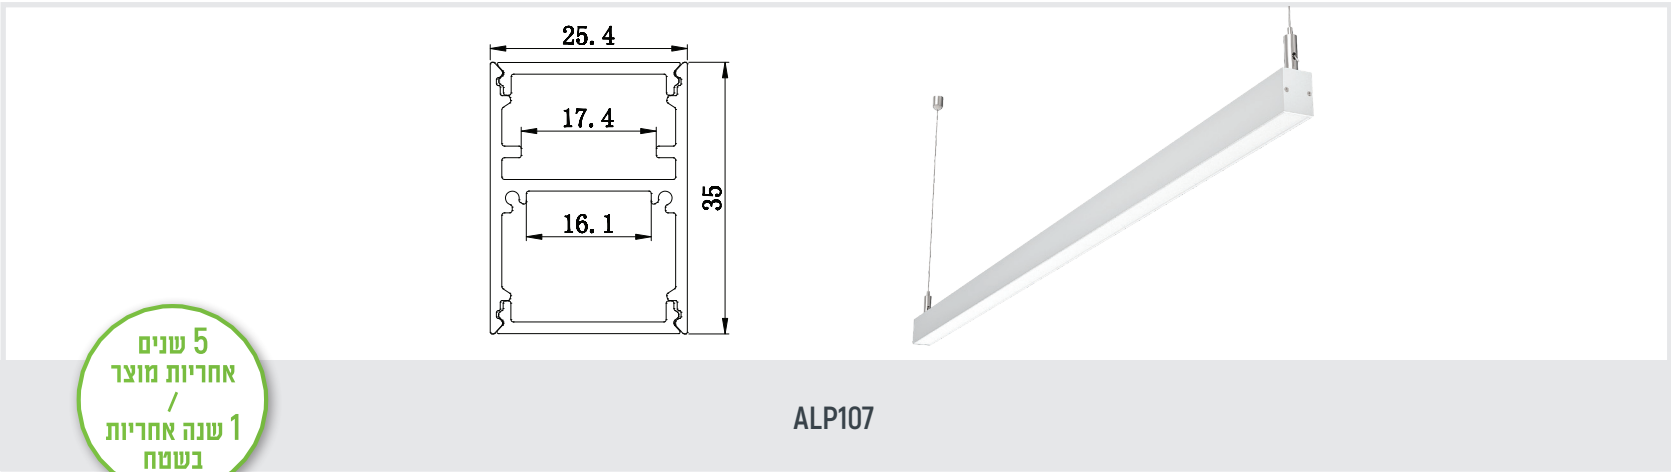

5 שנים
אחריות מוצר
/
1 שנה אחריות
בשטח

ALP107

אופן התקנה	צבע	אורך במטרים	דרייבר	IP	ניסוי	CRI	זוית הארה	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
תלוי	שחור / לבן	לפי מידה כולל חיתוך זוית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20	פוליקרבונט חלבי	85	120	SAMSUNG	220V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	2500LM DOWN 2200LM UP	28W DOWN 24W UP



LRS 350W	LRS 200W	LRS 150W	LRS 100W	LRS 75W	דרייברים
6	3.5	2.5	1.5	1	52W

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר





אופן התקנה	צבע	אורך	דרייבר	IP	כיסוי	זווית הארה	CRI	לד	וולט	גוון אור	לומן למטר	וואט למטר
שקוע קו אפס	לבן	לפי מידה כולל חיתוך זווית	MEANWELL ניתן לעמעום בדרישה	IP20 / IP65	פוליקרבונט חלבי	120	85	SAMSUNG	24V	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	2200LM / 4000LM	24W / 40W



ISRAEL TESTING LABORATORIES
Global Certifications You Can Trust

דרייברים	LRS 35W	LRS 50W	LRS 75W	LRS 100W	LRS 150W	LRS 200W	LRS 350W
40W	0	1	1.5	2.5	3	4.5	7
24W	1	2	3	4	6	8	14

*בחישוב של אורך לפי מטר אשר ניתן לשים על כל דרייבר לפי וואט למטר






פרופיל פעמון גדול - *תוספת בדרישה - פס צבירה מגנטי / פס צבירה חד/תלת פאזי

וואט למטר	לומן למטר	גוון אור	וולט למטר	לד	CRI	זוית הארה	כיסוי	IP	דרייבר	אורך	צבע	התקנה אופן
6W / 40W	500LM / 4000LM למטר	אור חם 3000K / אור ביניים 4000K / אור קר 6000K	220V	OSRAM / SAMSUNG	85	38 / 120	ללא כיסוי / כיסוי חלבי	IP20	פנימי	לפי דרישה	שחור / לבן	שקוע קו אפס



גובה	רוחב	פתח לגוף
100 מ"מ	182 מ"מ	90 מ"מ

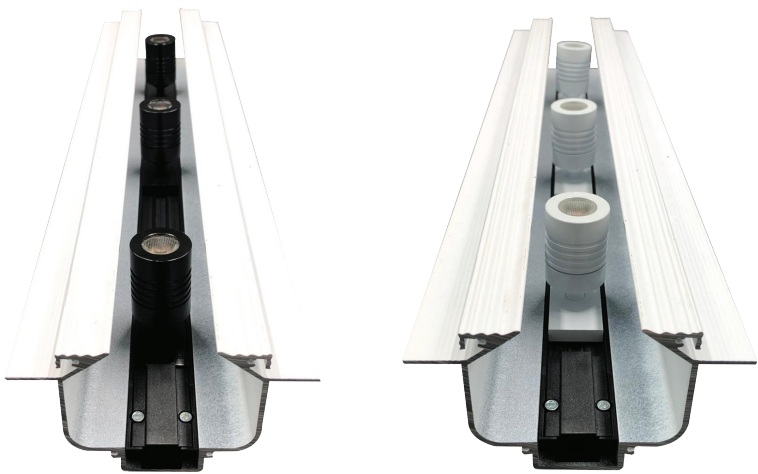

פרופיל פעמון קטן - *תוספת בדרישה - פס צבירה מגנטי

וואט למטר	לומן למטר	גוון אור	וולט למטר	לד	CRI	זוית הארה	כיסוי	IP	דרייבר	אורך	צבע	התקנה אופן
6W	500LM	אור חם 3000K	12V	OSRAM	85	38	ללא כיסוי	IP20	חיצוני	לפי דרישה	שחור / לבן	שקוע קו אפס



גובה	רוחב	פתח לגוף
70 מ"מ	120 מ"מ	40 מ"מ



טל. 7496882-09 | פקס. 7496888-09
איזור תעשייה סלעית | www.or-bell.co.il